

## Scheda prodotto



### B-PO 200K

EAN 4047526051921

ID 51920

**Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio stampata, supporti versione semi-pesanti, attacco a piastra, Ruota in poliammide**

#### Supporti:

In lamiera d'acciaio stampata. Assale avvitato. Zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6.

**Ruote:** In poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura. **Colori fascia:**

bianco naturale

**Corpo ruota/centro ruota:** - **Colore corpo ruota:** bianco naturale



#### Resistenza al rotolamento

■■■■■ Eccellente

#### Rumore di scorrimento

■■□□□ Discreta

#### Protezione del pavimento


■■□□□ Discreta

## Scheda prodotto



### Dati tecnici

Dimensione piastra		140 x 110
Interasse fori di fissaggio		105 x 75-80
Ø-foro di fissaggio		11
Ø ruota		200 mm (D)
Largh. ruota		50 mm (T2)
Portata		400 kg
Altezza totale		235 mm (H)
Peso unitario		1,8 kg
Resistenza termica		-25 ° C
Resistenza a temperature a		80 ° C
durezza del rivestimento/anello		70° Shore D
Tipo di scorrimento		Cuscinetto a sfere

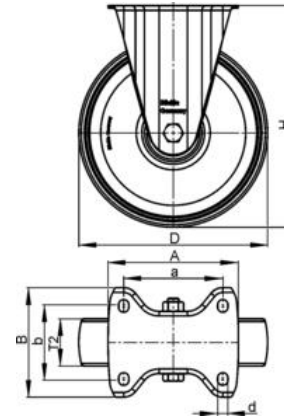

## Scheda prodotto



### Varianti



#### **B-PO 200K-FA**

Ruota con supporto fisso in lamiera d'acciaio stampata, supporti versione semi-pesanti, attacco a piastra, Ruota in poliammide