



N1216E - N1229E - N1232E - N1236E

Sollevatore completamente elettrico con portata 1200 kg. Il suo design compatto e leggero lo rende adatto per operare in spazi ristretti. La tecnologia del motore è D.C.

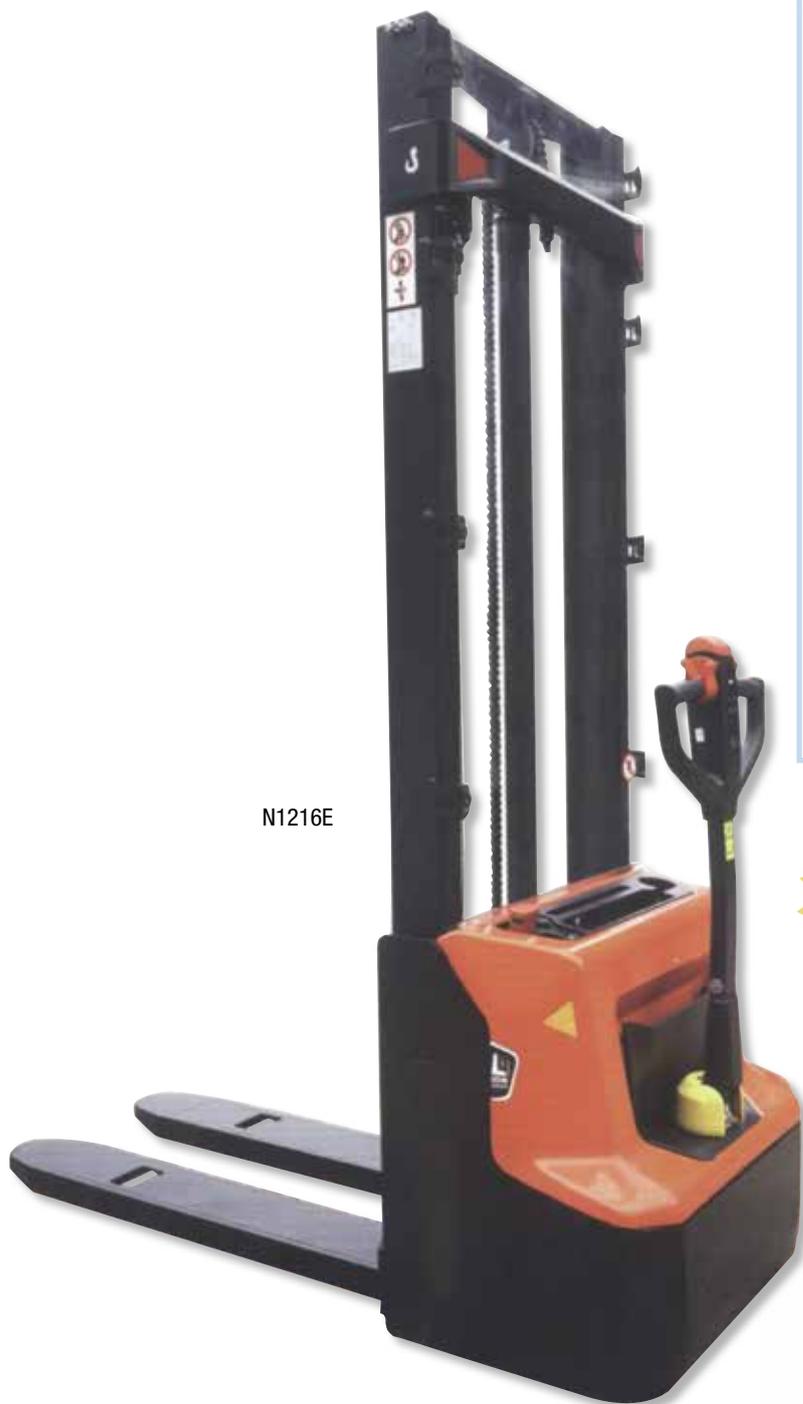

N1216E

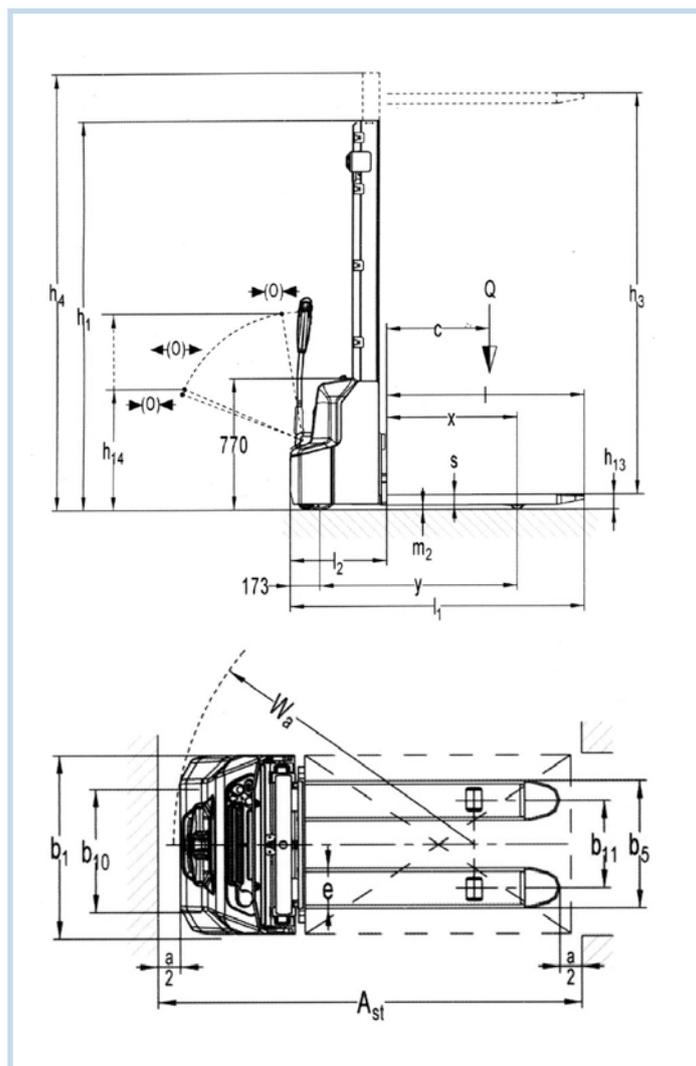

**COMPLETO DI BATTERIA
E CARICABATTERIA INTERNO**



Pendenza carico scarico 5/10%

Modello		N1216E	N1229E	N1232E	N1236E
Trazione		batteria			
Traslazione		elettrica			
Sollevamento		elettrico			
Tipo		Uomo a terra			
Tipo montante		Singolo stadio	Doppio stadio	Doppio stadio	Doppio stadio
Portata	Q (Kg)	1200			
Distanza centro di carico	C (mm)	600			
Distanza corpo macchina forche	X (mm)	760			
Interasse	Y (mm)	1147			
Peso	(Kg)	585			
Asse di carico/pieno carico	(Kg)	560/1225			
Asse di carico/vuoto	(Kg)	440/145			
Ruote		poliuretano			
Dimensione ruota	D x w (mm)	210 x 70			
Dimensione rullo	D x w (mm)	84 x 93			
Ruota pivottante	D x w (mm)	80 x 30			
Distanza centro ruote pivottanti	b10 (mm)	100 x 50			
Distanza centro rulli	b11 (mm)	400/515			
Altezza manico pos. Guida min/max	h14 (mm)	710/1150			
Altezza minima forche	h13 (mm)	86			
Lunghezza totale	l1 (mm)	1710			
Distanza corpo forche	l2 (mm)	560			
Larghezza totale	b 1 (mm)	800			
Dimensione forche	a/la/lu(mm)	60/180/1150			
Larghezza esterna forche	b5 (mm)	570			
Altezza forche sollevate	m2 (mm)	26			
Larghezza corridoio pallet 800*1200	Ast (mm)	2145			
Raggio di sterzata	Wa (mm)	1350			
Velocità avanzamento carico/scarico	km/h	4.5/4.7			
Velocità di sollevamento car/scar	m/s	0.12/0.19			
Velocità di discesa car/scar	m/s	0.13/0.11			
Pendenza massima carico/scarico	%	5/10			
Freno di servizio		Elettromagnetico			
Motore trazione s2 60 min	Kw	0.65			
Motore sollevamento s3 15%	Kw	2.2			
Batteria in acc. A din43 531/35/36 a,b,c, no		no			
Batteria		Litio			
Voltaggio batteria capacità nominale	V/Ah	24V/260			
Peso batteria	Kg	19			
Consumo energia	kWh/h	0.8			
Motore		DC			
Livello del suono	db(a)	< 70			
Altezza montante chiuso h1 (mm)		1930	1930	2080	2080
Alzata libera h2 (mm)		1514	0	0	0
Altezza di sollevamento h3 (mm)		1514	2814	3114	3514
Altezza montante aperto h4 (mm)		1930	3337	3637	4037
Altezza di sollevamento forche h3 + h13 (mm)		1600	2900	3200	3600
Carica batteria		interno			