

FRAME

La scaffalatura FRAME è dimensionata esattamente per il contenimento delle cassette Athena, Athena Light, Kronos, Odette, Compat e Zeus.

Le altezze disponibili sono due: 1010 mm e 2010 mm.

La coppia guide che sostiene la cassetta/ contenitore è regolabile in altezza con passo

25 mm e con portata massima di 50 kg; nella medesima campata si possono inserire cassette e contenitori della stessa larghezza, ma con profondità e altezze diverse.

La portata della campata è di 250 kg.

La modularità del sistema consente in qualsiasi momento eventuali ampliamenti degli impianti esistenti, anche senza smontare il preesistente.

PIANO DI TENUTA SUPERIORE

I piani vengono fissati nella parte superiore di ogni campata e, oltre ad irrobustire la scaffalatura, svolgono una funzione parapolvere e di appoggio.



MENSOLE

Le guide per lo scorrimento delle cassette sono agganciate ai montanti e fissate tramite l'apposita clip.

Regolabili in altezza con passo 25 mm.



FIANCATE

Le fiancate vengono fornite montate, hanno una fessurazione laterale con passo 25 mm e sono accessoriate con piedini predisposti per il fissaggio a terra.

Portata 250 kg.



COPPIA ZOCCOLI DI TENUTA

Gli zoccoli vengono fissati con quattro viti autofilettanti ai montanti delle fiancate per conferire maggiore stabilità alla struttura.



FRAME

iMiCUBE
258

Dimensione di questa composizione 1440x400x2010h mm



Fronte prelievo 300 mm
Profondità 400 mm



Athena



Kronos



Odette




R-KLT



RL-KLT

400 mm

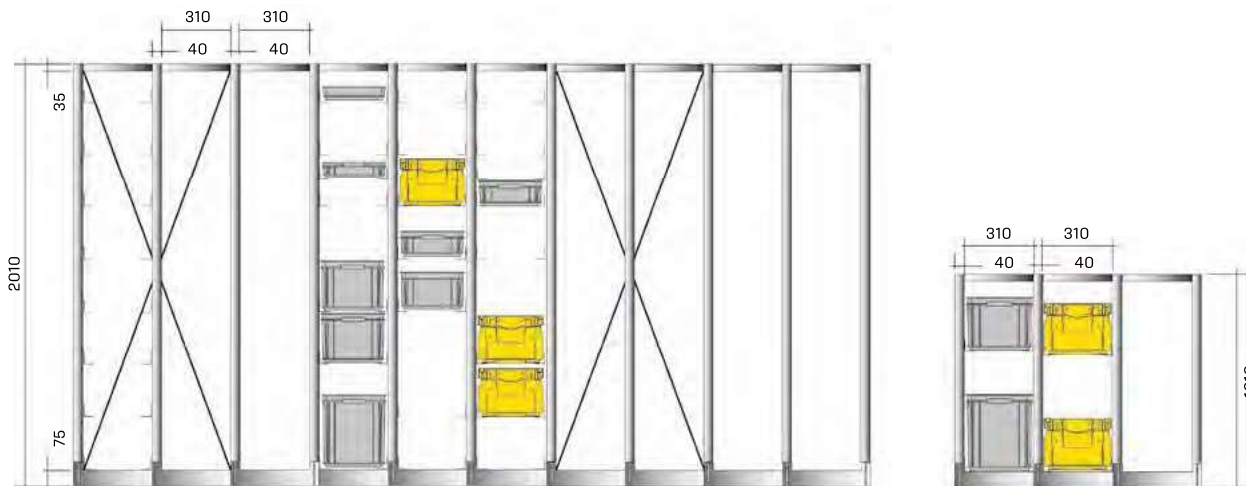

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| CAMPATA BASE DOPPIA CON CROCIERA 2010 h | CAMPATA AGGIUNTIVA SINGOLA 2010 h | CROCIERA | CAMPATA BASE SINGOLA 1010 h | CAMPATA AGGIUNTIVA SINGOLA 1010 h | COPIA GUIDE ZINCATE | COPIA TASSELLI M8x75 |
| PORTATA 250 kg PER CAMPATA | PORTATA 250 kg PER CAMPATA | 1 CROCIERA OGNI 6 CAMPATE SINGOLE | PORTATA 250 kg PER CAMPATA | PORTATA 250 kg PER CAMPATA | PORTATA 50 kg PER COPPIA DI GUIDE | OBBLIGO FISSAGGIO A TERRA |
| ALTEZZA UTILE DI INSERIMENTO 1900 mm - PASSO GUIDE IN h 25 mm | ALTEZZA UTILE DI INSERIMENTO 1900 mm - PASSO GUIDE IN h 25 mm | | ALTEZZA UTILE DI INSERIMENTO 900 mm - PASSO GUIDE IN h 25 mm | ALTEZZA UTILE DI INSERIMENTO 900 mm - PASSO GUIDE IN h 25 mm | BATTUTA DI ARRESTO POSTERIORE | |
| FR2004099 | FRE2004099 | FRXCROSS | FR1004099 | FRE1004099 | FRRAIL40 | FRFIX |
| 211,45 € | 74,49 € | 15,83 € | 94,53 € | 60,47 € | 7,78 € | 7,42 € |

Nota: materiale di fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe C20/25.

| ALTEZZA CASSETTA | PASSO GUIDE IN ALTEZZA | ATHENA | KRONOS | ODETTE | R-KLT | RL-KLT |
|------------------|------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 55 | 75 | ■ | | | | |
| 78 | 100 | ■ | | | | |
| 120 | 150 | ■ | | | | |
| 147 | 175 | | | ■ | ■ | ■ |
| 170 | 200 | ■ | | | | |
| 220 | 250 | ■ | ■ | | | |
| 280 | 300 | | | | ■ | ■ |
| 320 | 350 | ■ | | | | |