


Film estensibile monocollante in polietilene ottenuto dalla estrusione contemporanea di 3 strati diversi prelaminati. Allungabile fino al 150% circa\*, è utilizzabile su macchine semiautomatiche e automatiche dotate di prestiro. Affidabile per carichi di ogni forma e grandezza, è fornito, a richiesta, con trattamento anti-UV per risolvere tutti i problemi derivanti da lunghi stazionamenti all'aperto.

### ■ STOCK JUST IN TIME



### ■ LTK FILM SPECIFICO PER LATERIZI

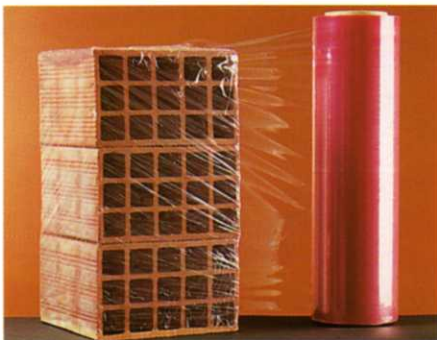

### ■ APPLICAZIONE



### ■ INFORMAZIONI TECNICHE

PROPRIETÀ		NORMA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
CARICO DI ROTTURA	LONG	ASTM D 882	Kg mm <sup>2</sup>	4
	TRASV			2,4
ALLUNGAMENTO	LONG	ASTM D 882	%	500
	TRASV			750
LACERAZIONE	LONG	ASTM D 1922	Gr.	100
	TRASV			200
RESISTENZA ALLA PUNTURA		DERIBLOK INTERNA	Gr.	1500
RESISTENZA ALL'IMPATTO (DART TEST)		ASTM D 1709	Gr.	100
BRILLANTEZZA		ASTM D 2457	%	91
COEF. DI SCIVOLOSITÀ		ASTM D 1894	-	> 1